

EX АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ для КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

KLUŚ для светодиодных лент

Описание

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для подсветки стекла/пластика бмм светодиодными лентами и линейками.

Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При монтаже соблюдайте инструкции.

Применение

- Торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов толщиной бмм;
- Информационные и рекламные световые вывески;
- Светящиеся полки, двери, витражи.

Преимущества


2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.

Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.



Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль (см на сайте компании-продавца).

Сечение профиля (мм):

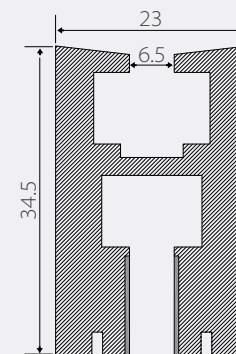

Профиль

Профиль EX-2000


Алюминиевый анодированный профиль

Заглушки

Заглушка для EX, глухая металлическая

Заглушка для EX глухая объемная

Заглушка для EX с отверстием объемная

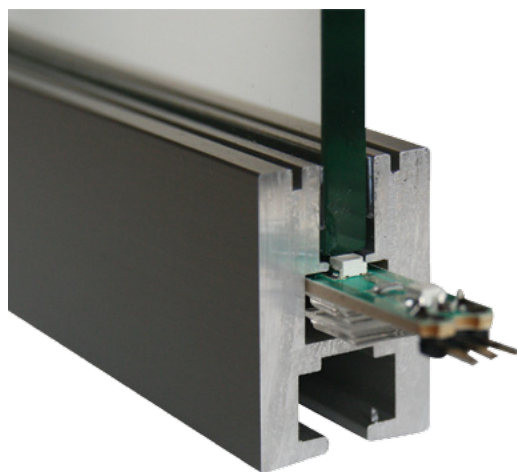

Заглушки поставляются отдельно.